

Série 2201
(pro neprůchozí otvory)

- Axiální chlazení
- Válcová stopka
- Krátké provedení
- Pouze pro soustruhy s "posuvným vřeteníkem"

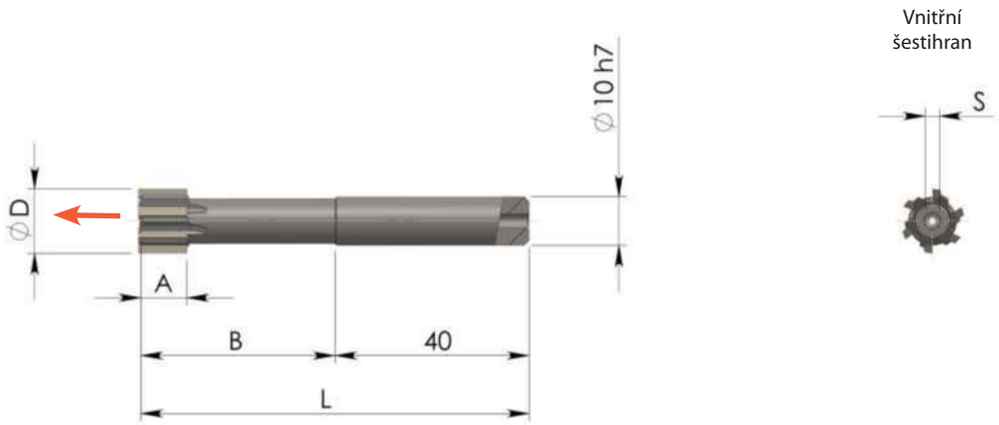

Série 2206
(pro neprůchozí otvory)

- Axiální chlazení
- Válcová stopka
- Krátké provedení
- Pouze pro soustruhy s "posuvným vřeteníkem"

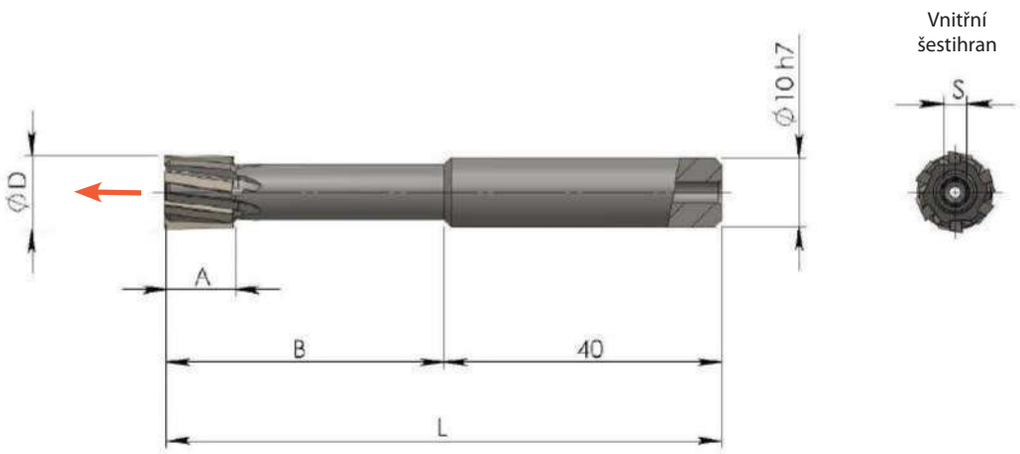

RANGE mm	B mm	A mm	L mm	N počet zubů	S
5,80 - 6,60	25	8	65	4	1,5
6,61 - 7,60	25	8	65	4	2
7,61 - 8,60	40	10	80	4	2,5
8,61 - 9,60	40	10	80	4	2,5
9,61 - 10,60	40	10	80	6	3
10,61 - 11,60	40	10	80	6	3
11,61 - 12,60	40	10	80	6	3
12,61 - 13,60	40	10	80	6	4
13,61 - 14,60	40	10	80	6	4
14,61 - 15,60	40	10	80	6	4
15,61 - 16,60	40	10	80	6	4

- Do Ø 7,60 mm – se nepřebrušuje, větší průměry – možnost jednoho přebroušení
- Karbid K nebo Cermet S
- Minimální objednací množství: 2 ks (pro nové nástroje).
- Dodací lhůta: 2–4 týdny (nové i opětovně přepájené nástroje).